




Mastanschluss oben mittels Gabeltoggel (andere auf Anfrage)

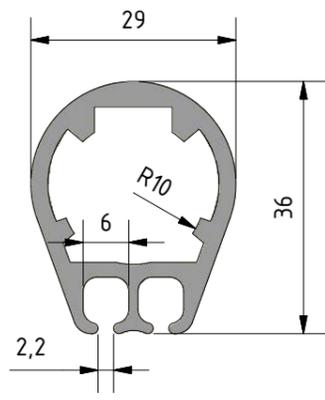

Querschnitt R20 Profil

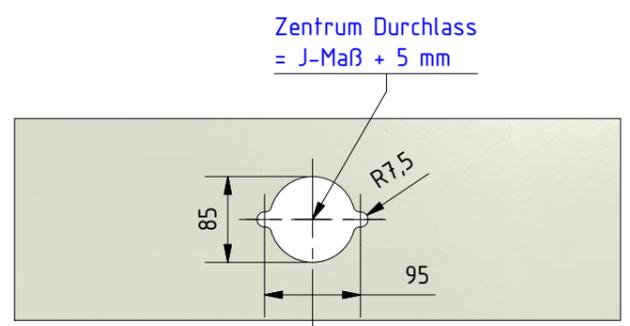

Öffnung für Decksdurchführung



Püttinganschluss Gabel mit Justagegewinde (andere Längen und Bauformen auf Anfrage)

Drehmomentstütze
Befestigung am Deck oder der Bordwand
Aufnahme des Reffmoments /
Entlastung des Püttingbeschlags

Einbaulänge unter Deck individuell anpassbar!
(auf Anfrage)

Elektroantrieb (12V / 24 V)
Alternativ:
Hydraulikantrieb
Endlosleinen Roller (manuell)
Trommel Roller (manuell)

				Allg. Toleranzen nach DIN 2768		Maßstab: 1:1			
				Datum		Werkstoff: Generisch			
				Name		Gewicht: -			
				Gezeichnet: 10.10.2014 FB		<h1>D2-213-2</h1>			
				Kontrolliert: 10.10.2014 Bartels					
				Norm					
				Bartels GmbH Bergheimer Str. 26 88677 Markdorf www.bartels.eu				1 / 1	
Status	Änderungen	Datum	Name	Ersatz für:		Ersetzt durch:			

A

A

B

B

C

C

D

D

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1